


wymiary w [mm]

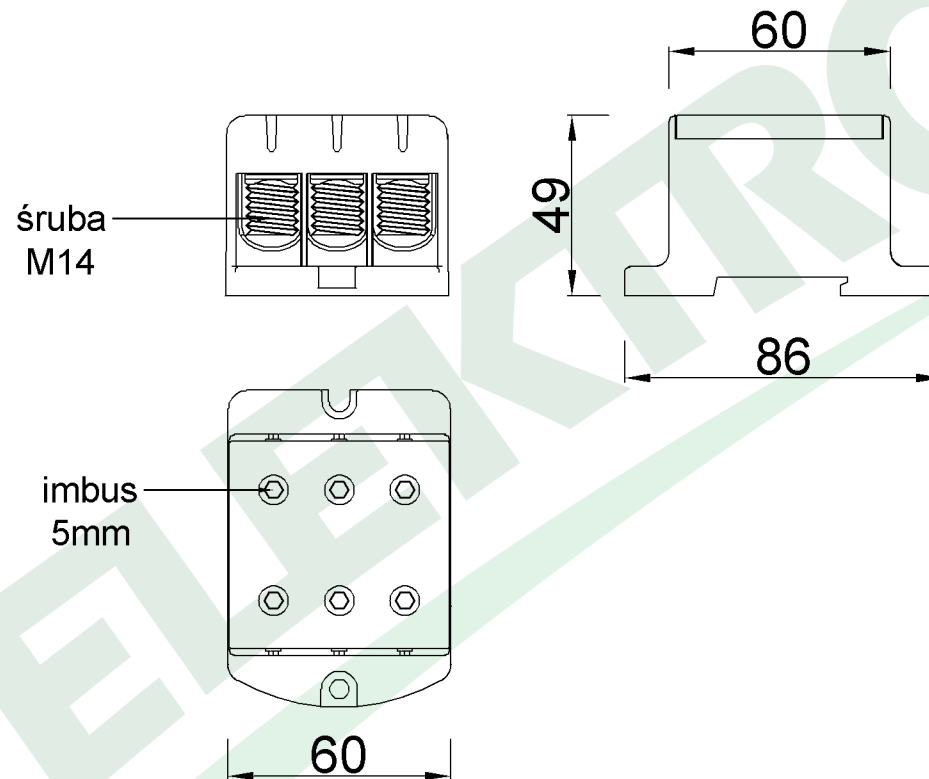

PARAMETRY

Przekrój znamionowy	Al/Cu 16 - 95mm ²
napięcie znamionowe	750V
prąd znamionowy	Cu 245A
	Al 220A
temperatura pracy	max 80°C
materiał obudowy	PA66 niepalniony UL94 V-0
materiał zacisku	stop aluminium
moment obrotowy dokręcania	16-95mm ² - 20Nm
mocowanie	TH35(DIN35)/stałe

F2.0320 LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 3x95/3x95mm²-szara

F-ELEKTRO

www.f-elektro.com,

e-mail: info@f-elektro.com