
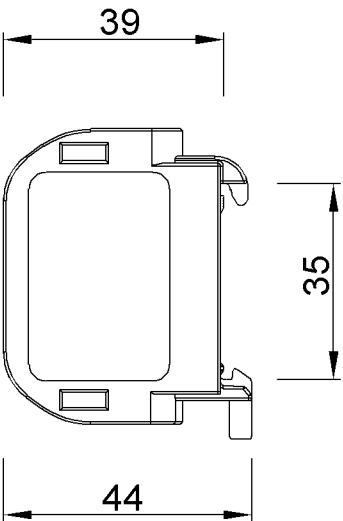
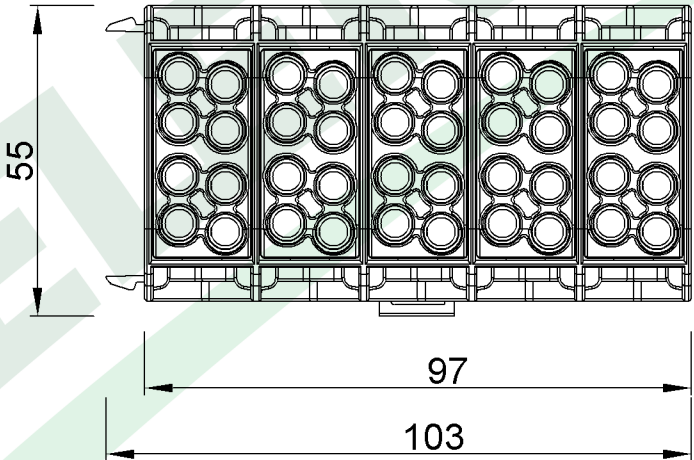


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

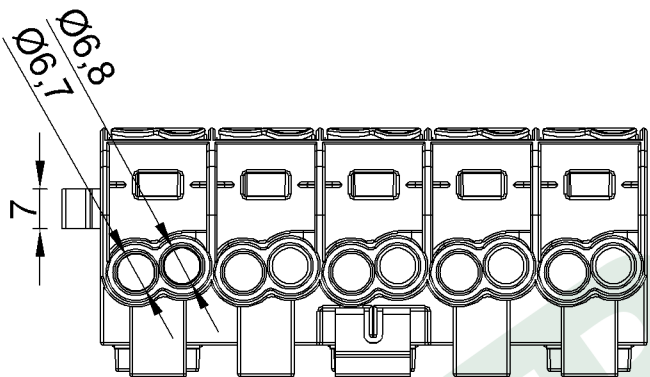

PARAMETRY PARAMETERS	
napiecie znamionowe voltage	400V
napiecie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC)	1000V
prad znamionowy current	100A
materiał zacisku terminal material	cynowany blok mosiężny tin plated brass block
otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section	1x25mm ² , 1x16mm ²
otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section	1x25mm ² , 1x16mm ²
mocowanie mounting	TH35(DIN35)
stopień ochrony international protection	IP20
momenty dokręceń torque	2,5mm ² - 16mm ² 2Nm
	2,5mm ² - 25mm ² 2,5Nm

F2.0530 Zacisk HLS 5x100A-2 (1x25,1x16/1x25,1x16) (3L+N+PE)
Terminal HLS 5x100A-2 (1x25,1x16 / 1x25,1x16) (3L+N+PE)

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com