

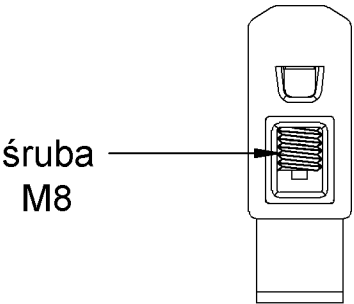


wymiary w [mm]



śruba  
M8

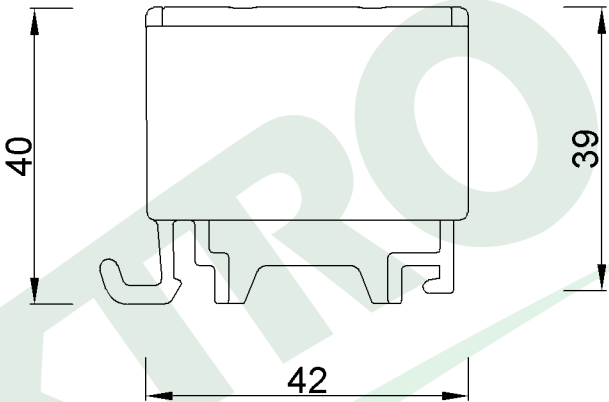

imbus  
4mm



PARAMETRY	
Przekrój znamionowy <i>cross section</i>	Al/Cu 1,5 - 16mm <sup>2</sup>
napięcie znamionowe <i>voltage</i>	690V
prąd znamionowy <i>current</i>	Cu 85A
	Al 85A
temperatura pracy <i>temparature</i>	max 80°C
materiał obudowy <i>box material</i>	PA66 uniepalniony UL94 V-0
materiał zacisku <i>terminal material</i>	stop aluminium <i>alluminium alloy</i>
moment obrotowy dokręcania <i>torque</i>	1,5-5mm <sup>2</sup> - 1,5Nm
	6-10mm <sup>2</sup> - 3,5Nm
	10-16mm <sup>2</sup> - 7Nm
mocowanie <i>mounting</i>	TH35(DIN35)

F2.0230	LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 1,5mm <sup>2</sup> - 16mm <sup>2</sup> - niebieska <i>Terminal strips with body (ZU 1-way) 1,5mm<sup>2</sup> - 16mm<sup>2</sup> - blue Al/Cu</i>
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	