


wymiary w [mm]  
dimensions [mm]

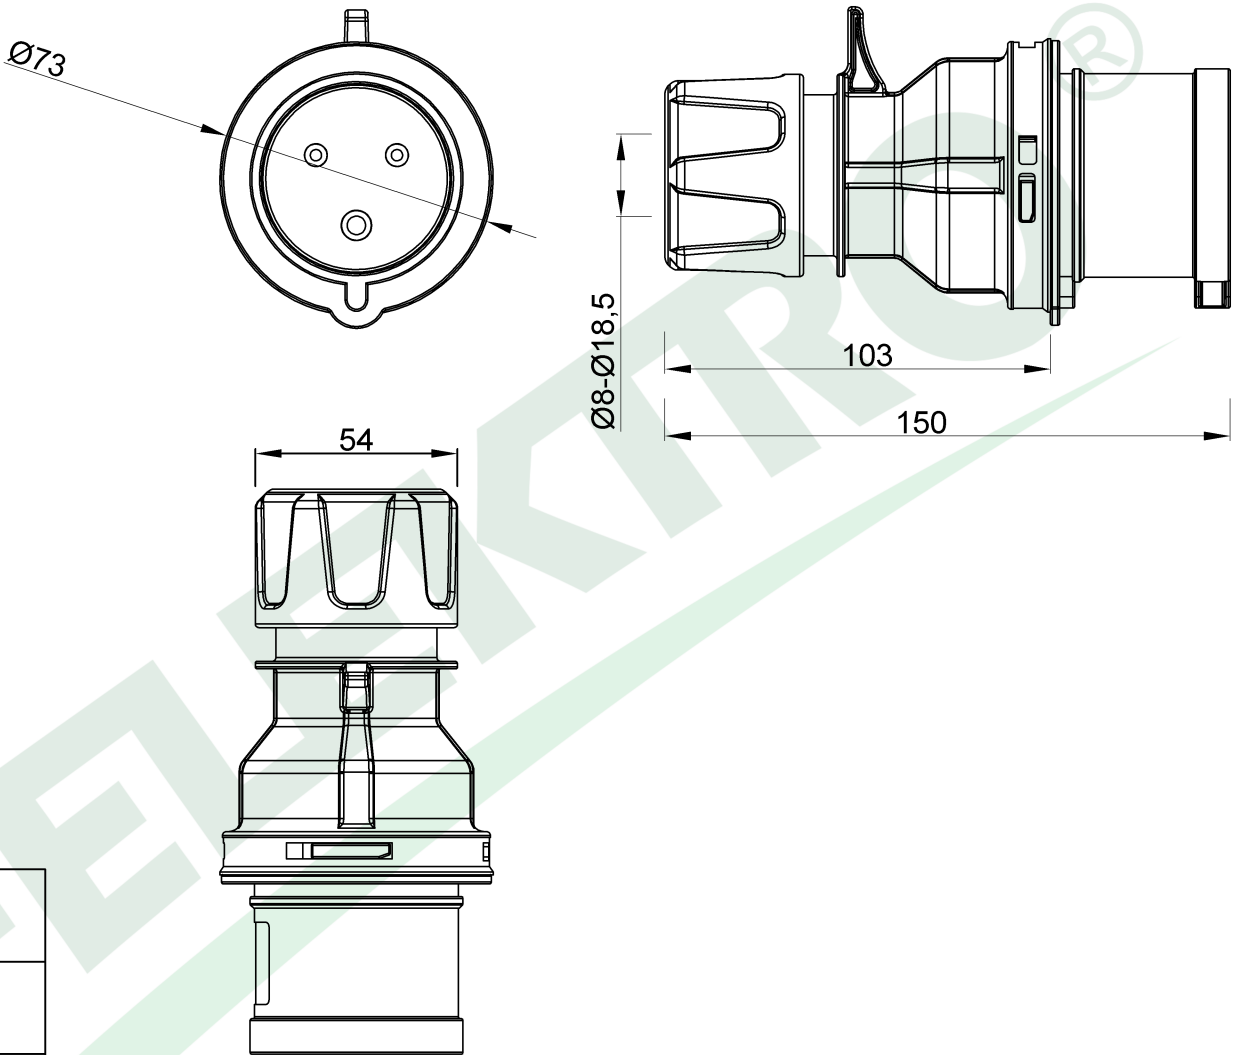

PARAMETRY PARAMETERS	
napięcie voltage	200V-250V
natężenie prądu current	32A
częstotliwość frequency	50Hz-60Hz
ilość pól number of poles	3 (2P+E)
stopień ochrony international protection	IP44

F7.0144	Wtyczka przemysłowa-przenośna 32A 3p 200V-250V IP44 - czarna Straight Plug 32A 3p 200V-250V IP44 - black
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	