

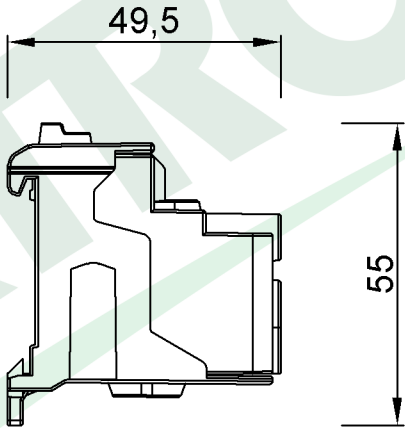



wymiary w [mm]
dimensions [mm]

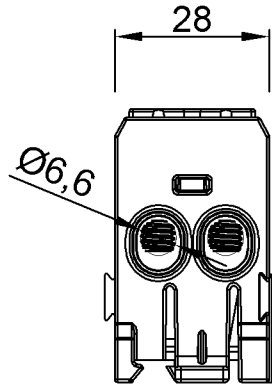

PARAMETRY PARAMETERS	
napięcie znamionowe voltage	690V
napięcie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC)	1000V /1500V
prąd znamionowy current	100A
materiał zacisku terminal material	cynowany blok mosiężny tin plated brass block
otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section	2x25mm ²
otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section	6x10mm ²
mocowanie mounting	TH35(DIN35)
stopień ochrony international protection	IP20
momenty dokręceń torque	1,5mm ² - 10mm ² 2Nm
	2,5mm ² - 25mm ² 4Nm

F2.0548 Blok rozdzielczy DBR 100A 2x25 / 6x10 brązowy
Terminal blocks DBR 100A 2x25 / 6x10 brown

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com