


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

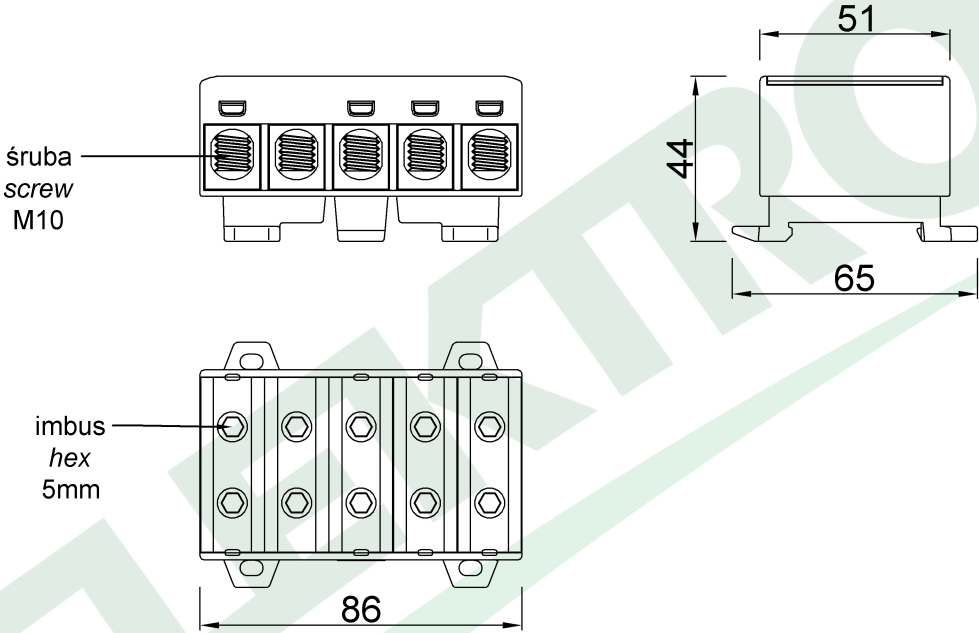

PARAMETRY PARAMETERS	
Przekrój znamionowy cross-section	Al/Cu 2,5 - 50 mm ²
napiecie znamionowe voltage	750V
prąd znamionowy current	Cu 160A
	Al 145A
temperatura pracy temperature	max 80°C
materiał obudowy box material	PA66 uniepalniony UL94 V-0
materiał zacisku terminal material	stop aluminium alluminium alloy
moment obrotowy dokręcania torque	2,5- 4 mm ² - 4Nm
	6- 50 mm ² - 12Nm
mocowanie mounting	TH35(DIN35)/stałe

F2.0308	LZ w korpusie (ZU 5-torowa) 5x50mm ² (3L+N+PE) Terminal strips with body (ZU 5-way) 5x50mm ² (3L+N+PE) Al/Cu
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	