


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

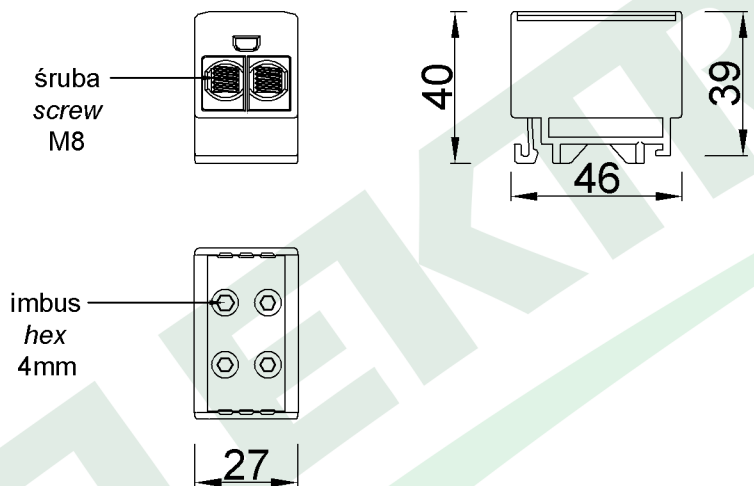

| PARAMETRY PARAMETERS | |
|---|------------------------------------|
| Przekrój znamionowy cross-section | Al/Cu 2,5-35mm2 |
| napiecie znamionowe voltage | 750V |
| prąd znamionowy current | Cu 135A |
| | Al 120A |
| temperatura pracy temperature | max 80°C |
| materiał obudowy box material | PA66 uniepalniony UL94 V-0 |
| materiał zacisku terminal material | stop aluminium alluminium alloy |
| moment obrotowy dokręcania torque | 2,5-16mm2 - 3Nm |
| | 25-35mm2- 6Nm |
| mocowanie mounting | TH35(DIN35) |

| | |
|---|--|
| F2.0292 | LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 2x35/2x35mm2-żółto/zielona Terminal strips with body (ZU 1-way) 2x35mm2 / 2x35mm2 - yellow/green Al/Cu |
| F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com | |