


wymiary w [mm]

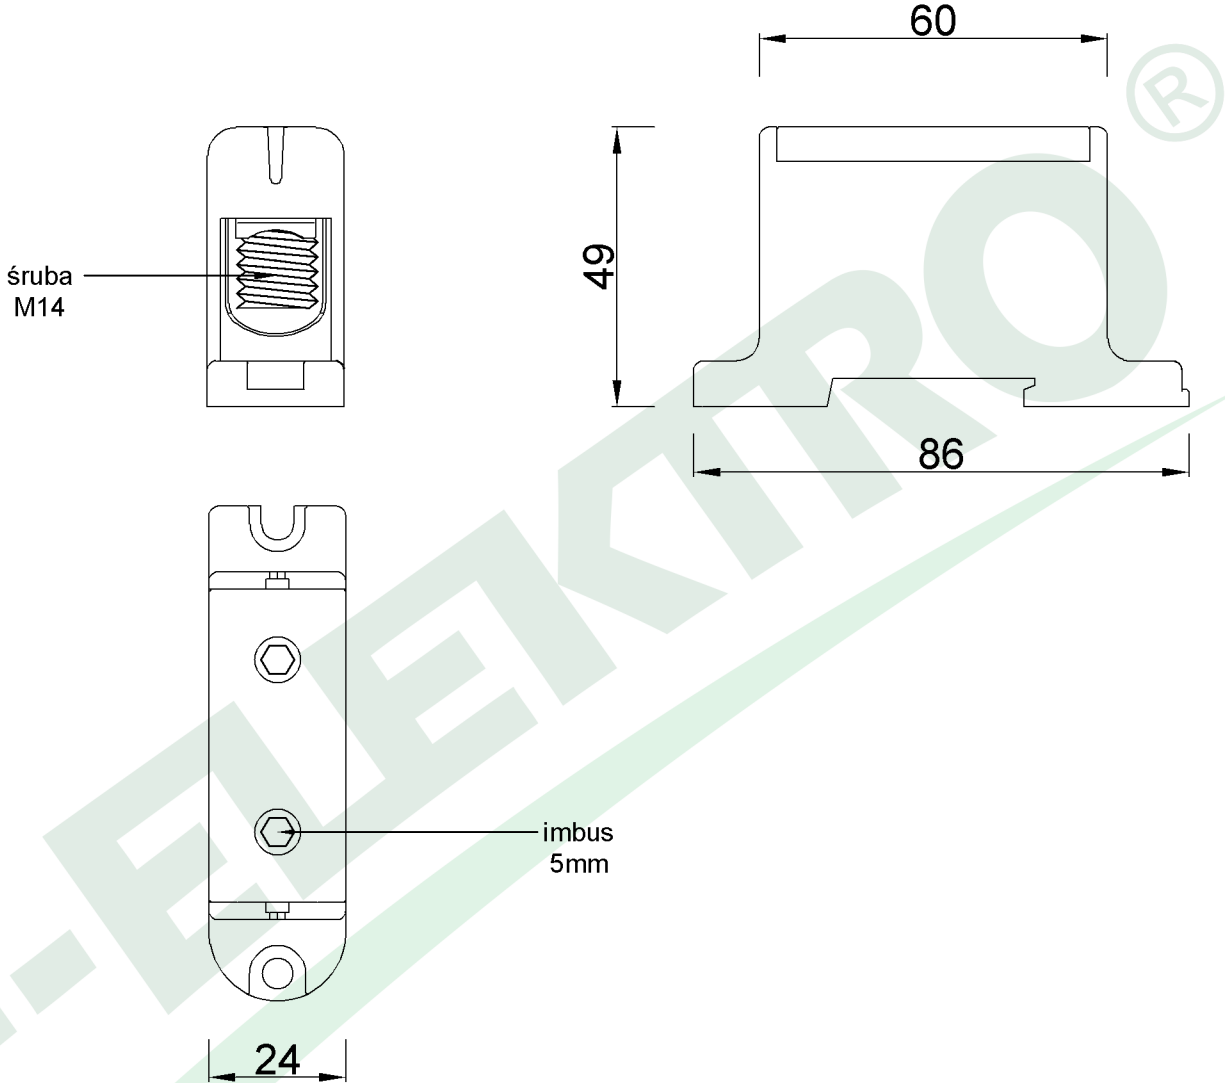

PARAMETRY	
Przekrój znamionowy <i>cross section</i>	Al/Cu 16 - 95mm <sup>2</sup>
napięcie znamionowe <i>voltage</i>	750V
prąd znamionowy <i>current</i>	Cu 245A
	Al 220A
temperatura pracy <i>temparature</i>	max 80°C
materiał obudowy box <i>material</i>	PA66 uniepalniony UL94 V-0
materiał zacisku <i>terminal material</i>	stop aluminium <i>alluminium alloy</i>
moment obrotowy dokręcania <i>torque</i>	16-25mm <sup>2</sup> - 14Nm
	35-95mm <sup>2</sup> - 20Nm
mocowanie <i>mounting</i>	TH35(DIN35)

F2.0284	LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 16mm <sup>2</sup> - 95mm <sup>2</sup> - żółto/zielona <i>Terminal strips with body (ZU 1-way) 16mm<sup>2</sup> - 95mm<sup>2</sup> - yellow/green Al/Cu</i>
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	