



PARAMETRY PARAMETERS	
napięcie znamionowe voltage	690V
napięcie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC)	1000V
prąd znamionowy current	160A
materiał zacisku terminal material	niklowany blok mosiężny nickel plated brass block
otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section	1x70, 1x16mm ²
otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section	6x16mm ²
mocowanie mounting	TH35(DIN35)/stałe
stopień ochrony international protection	IP20
momenty dokręceń torque	1x70mm ² 10mm ² -70mm ² -5.5Nm
	1x16mm ² 6mm ² - 16mm ² - 2.5Nm
	6x16mm ² 2.5mm ² -16mm ² -2.5Nm

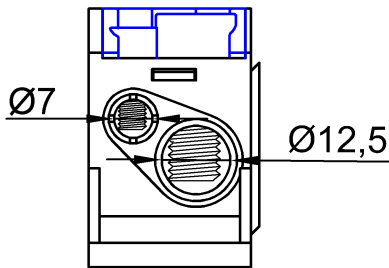

wymiary w [mm]
dimensions [mm]

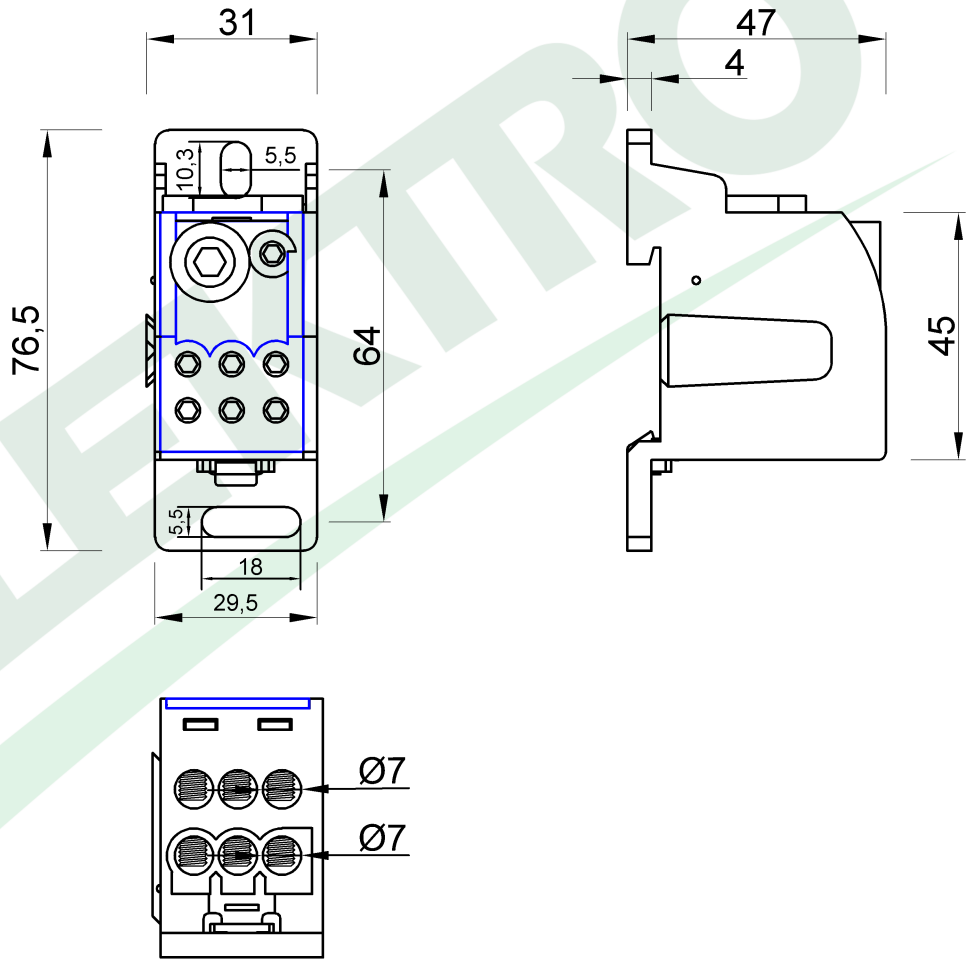

F2.0337	Blok LKN 160A (1x70/1x16 - 6x16) niebieski Terminal blocks LKN 160A / 70 (1x70 / 1x16, 6x16) blue
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	