



PARAMETRY PARAMETERS	
napięcie znamionowe voltage	690V
napięcie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC)	1000V
prąd znamionowy current	125A
materiał zacisku terminal material	niklowany blok mosiężny nickel plated brass block
otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section	1x35, 1x16mm <sup>2</sup>
otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section	6x16mm <sup>2</sup>
mocowanie mounting	TH35(DIN35)/stałe
stopień ochrony international protection	IP20
momenty dokręceń torque	1x35mm <sup>2</sup> 10mm <sup>2</sup> - 35mm <sup>2</sup> - 4Nm
	1x16mm <sup>2</sup> 6mm <sup>2</sup> - 16mm <sup>2</sup> - 2.5Nm
	6x16mm <sup>2</sup> 2.5mm <sup>2</sup> -16mm <sup>2</sup> -2.5Nm

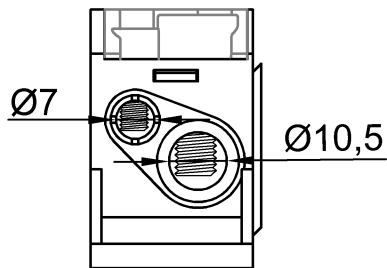

wymiary w [mm]  
dimensions [mm]

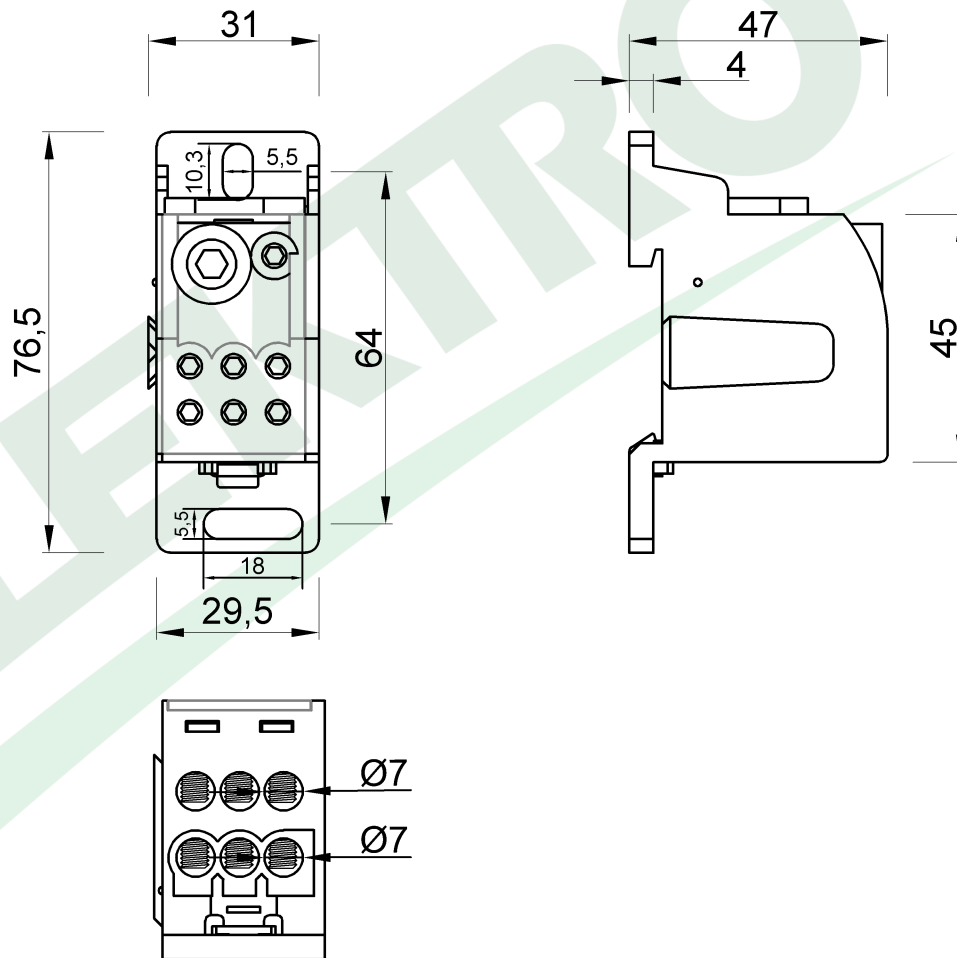

F2.0335	Blok LKN 125A (1x35/1x16 - 6x16) szary Terminal blocks LKN 125A / 35 (1x35 / 1x16, 6x16) grey
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	