
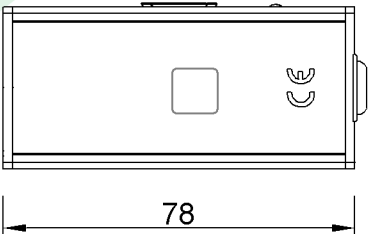

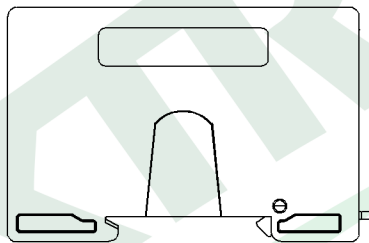


wymiary w [mm]  
dimensions [mm]

PARAMETRY PARAMETERS	
napięcie znamionowe voltage	690V
napięcie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC)	690V
prąd znamionowy current	300A
materiał zacisku terminal material	blok mosiężny plated brass block
otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section	1x50mm <sup>2</sup>
otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section	8x16mm <sup>2</sup>
mocowanie mounting	TH35(DIN35)
momenty dokręceń torque	2,5mm <sup>2</sup> - 16mm <sup>2</sup> 2.5Nm
	25mm <sup>2</sup> - 35mm <sup>2</sup> 4Nm
	35mm <sup>2</sup> - 50mm <sup>2</sup> 6Nm



F2.0600	Blok rozdzielczy VBR 300A-8 1x50 / 8x16 szary Terminal blocks VBR 300A-8 1x50 / 8x16 gray
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	