
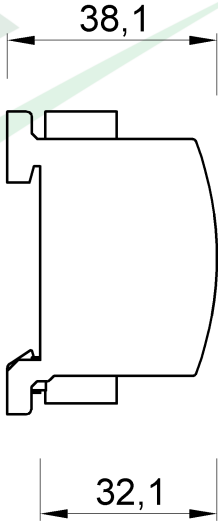
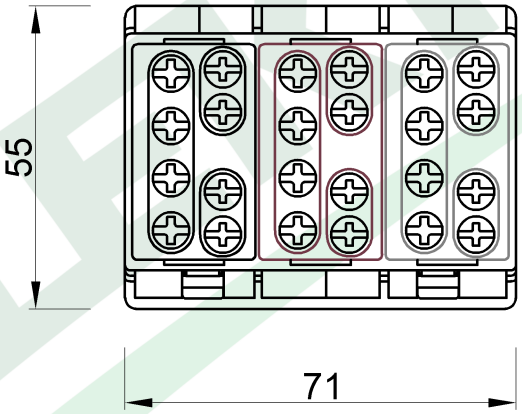


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

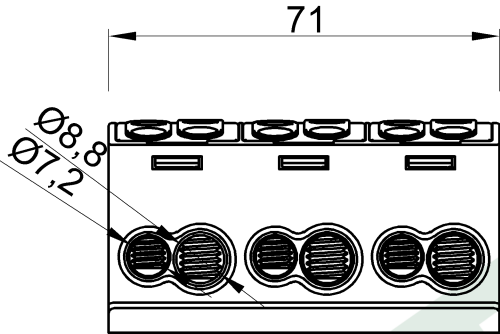

| PARAMETRY PARAMETERS | |
|---|--|
| napięcie znamionowe voltage | 400V |
| napięcie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC) | 1000V |
| prąd znamionowy current | 125A |
| materiał zacisku terminal material | cynowany blok mosiężny tin plated brass block |
| otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section | 1x35mm ² , 1x25mm ² |
| otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section | 1x35mm ² , 1x25mm ² |
| mocowanie mounting | TH35(DIN35) |
| stopień ochrony international protection | IP20 |
| | |
| momenty dokręceń torque | 2,5mm ² - 25mm ² 2.5Nm |
| | 2,5mm ² - 35mm ² 3Nm |

| | |
|---------|--|
| F2.0386 | Zacisk HLK 3x125A-2 (35,1x25 / 35,1x25) (3L) Terminal HLK 3x125A-2 (1x35,1x25 / 1x35,1x25) (3L) |
| | F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com |