


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

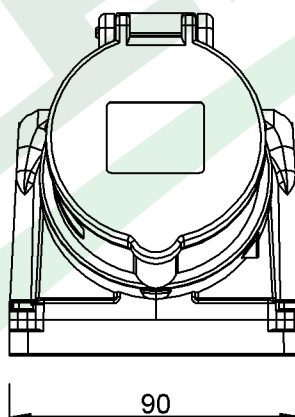

**PARAMETRY
PARAMETERS**

napięcie voltage	380V - 415V
natężenie prądu current	16A
częstotliwość frequency	50Hz-60Hz
ilość pól number of poles	5 (3P+N+E)
stopień ochrony international protection	IP44

F3.0300	Gniazdo siłowe stałe kombi 16A 5p + 230V IP44 Angled Surface Socket 16A 5p + 230V IP44
---------	---

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com