


F4.0080

Dławica izolacyjna niepalna PG-13,5

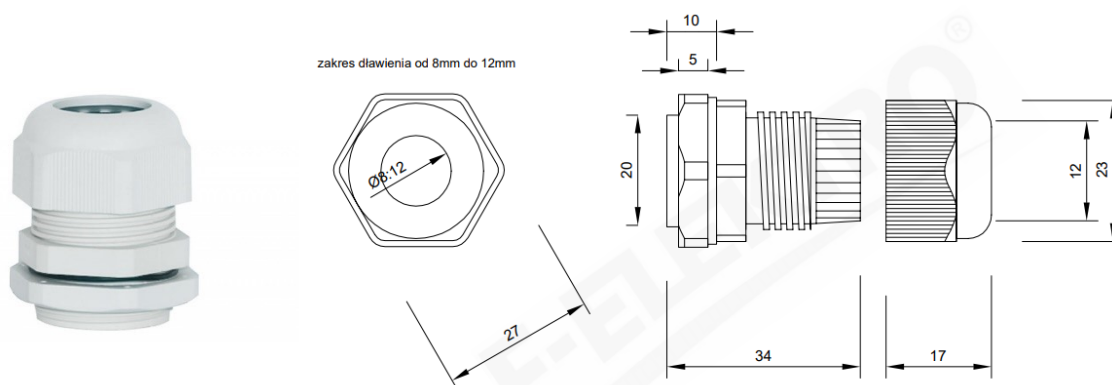

Dane techniczne

Średnica montażu	20 mm
Zakres dławienia	od 8 mm do 12 mm
Temperatura pracy	od -40°C do +85 °C
Kolor	szary
Materiał	Poliamid 6
Stopień ochrony	IP67
Dodatkowe elementy	Dławica zawiera uszczelkę gumową oraz przeciwnakrętkę

Dostępne rozmiary

F4.0077	PG 7
F4.0078	PG 9
F4.0079	PG 11
F4.0080	PG 13,5
F4.0081	PG 16
F4.0082	PG 21
F4.0083	PG 29
F4.0084	PG 36
F4.0085	PG 42
F4.0086	PG 48
F4.0199	PG 63