


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

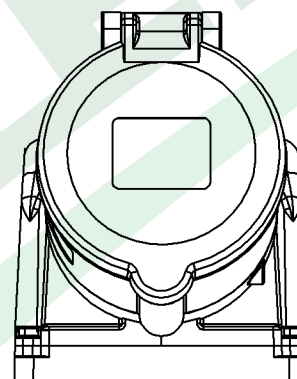

90

PARAMETRY PARAMETERS	
napięcie voltage	380V - 415V
natężenie prądu current	32A
częstotliwość frequency	50Hz-60Hz
ilość pól number of poles	5 (3P+N+E)
stopień ochrony international protection	IP44

F3.0301	Gniazdo siłowe stałe kombi 32A 5p + 230V IP44 Angled Surface Socket 32A 5p + 230V IP44
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	