
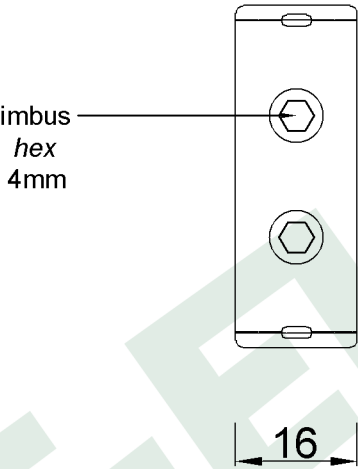
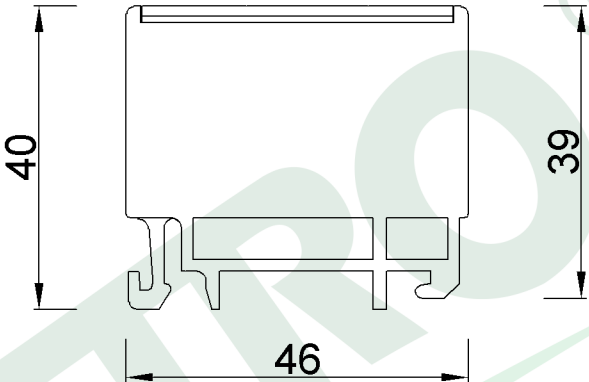


wymiary w [mm]
dimensions [mm]



PARAMETRY PARAMETERS	
Przekrój znamionowy cross-section	Al/Cu 2,5 - 35mm ²
napięcie znamionowe voltage	750V
prąd znamionowy current	Cu 135A
	Al 120A
temperatura pracy temperature	max 80°C
materiał obudowy box material	PA66 uniepalniony UL94 V-0
materiał zacisku terminal material	stop aluminium alluminium alloy
moment obrotowy dokręcania torque	2,5-16mm ² - 3Nm
	25-35mm ² - 6Nm
mocowanie mounting	TH35(DIN35)

F2.0281	LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 2,5mm ² -35mm ² -żółto/zielona Terminal strips with body (ZU 1-way) 2,5mm ² - 35mm ² -yellow/green Al/Cu
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	