


# F2.0093

## Szyna prądowa izolowana 3F S-54, 16mm<sup>2</sup>

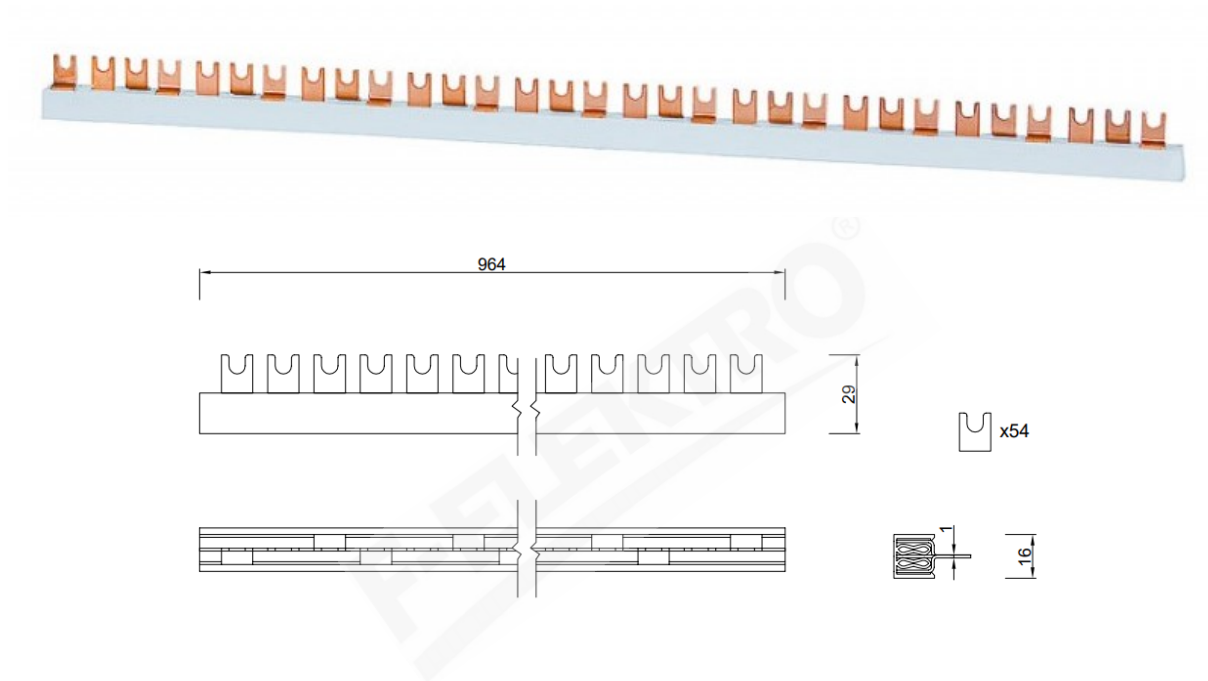

### Dane techniczne

Rodzaj	Szyny mostkujące
Typ	widełkowy
Izolator	Tworzywo PVC
Tor/Tory	Miedź CuM1E
Liczba faz	3
Zakres pracy	od -20°C do +60 °C
Napięcie udarowe izolacji	U(imp) 2,5kV
Prąd zmianowy	100A
Przekrój	16mm <sup>2</sup>
Ilość modułów	S-54
Odstęp między widełkami	17,8 mm