


F2.0091

Szyna prądowa izolowana 3F S-12, 16mm²

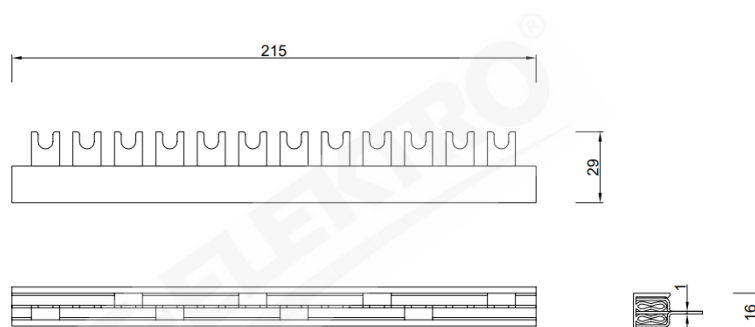

Dane techniczne

Rodzaj	Szyny mostkujące
Typ	widełkowy
Izolator	Tworzywo PVC
Tor/Tory	Miedź CuM1E
Liczba faz	3
Zakres pracy	od -20°C do +60 °C
Napięcie udarowe izolacji	U(imp) 2,5kV
Prąd zmianowy	100A
Przekrój	16mm ²
Ilość modułów	S-12
Odstęp między widełkami	17,8 mm