
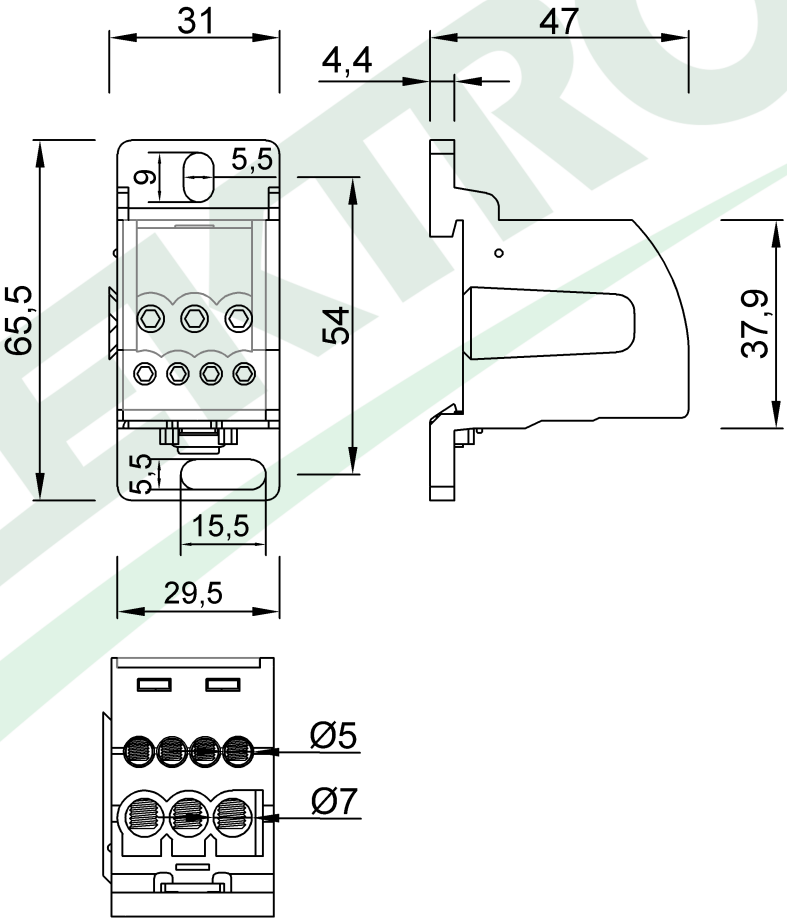


wymiary w [mm]
dimensions [mm]



PARAMETRY PARAMETERS	
napięcie znamionowe voltage	690V
napięcie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC)	1000V
prąd znamionowy current	80A
materiał zacisku terminal material	niklowany blok mosiężny nickel plated brass block
otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section	3 x 16mm ²
otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section	4 x 6mm ²
mocowanie mounting	TH35(DIN35)/stałe
stopień ochrony international protection	IP20
momenty dokręceń torque	3x16mm ² 2.5mm ² - 16mm ² - 2.5Nm
	4x6mm ² 2.5mm ² - 6mm ² - 1.2Nm

F2.0332	Blok LKN 80A (3x16 - 4x6) szary Terminal blocks LKN 80A / 16 (3x16, 4x6) grey
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	