
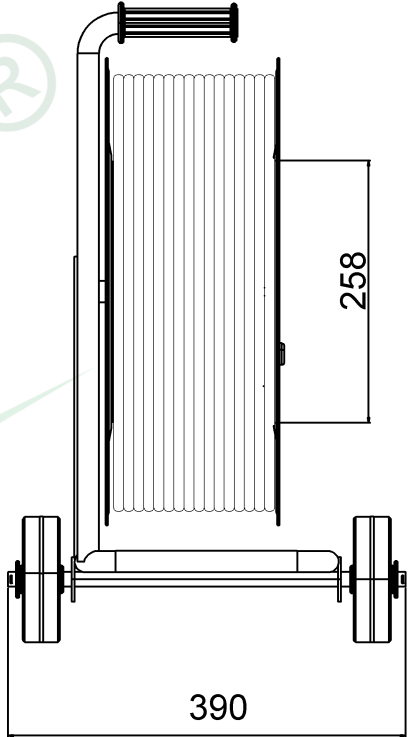


wymiary w [mm]  
dimensions [mm]

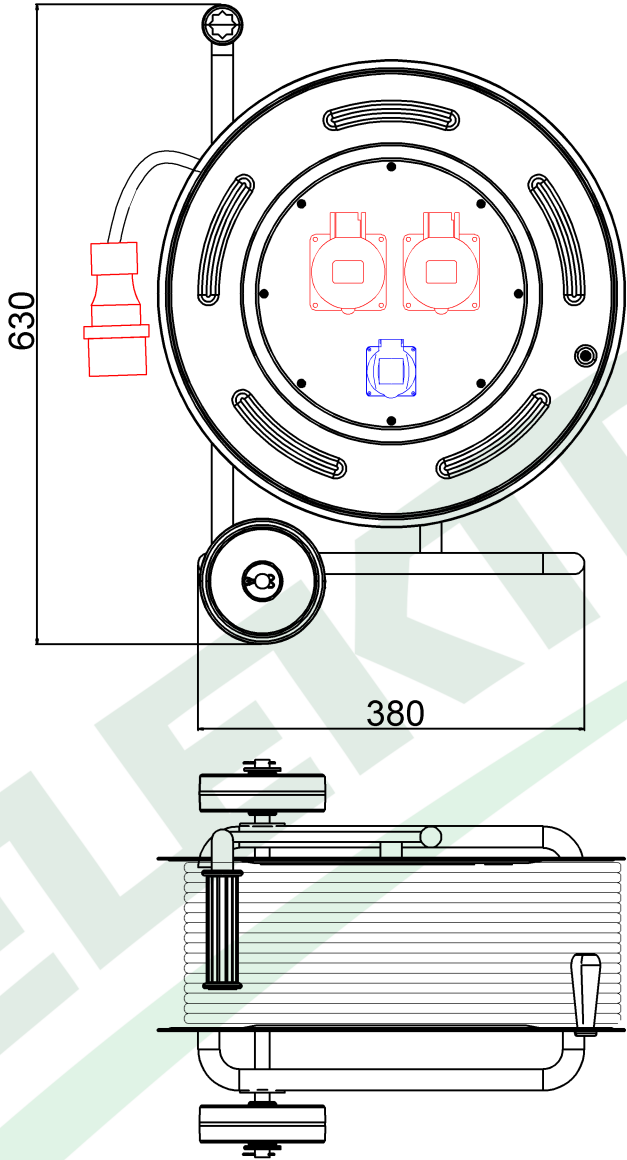

| PARAMETRY<br>PARAMETERS                  |                 |
|--|-----------------|
| gniazda<br>sockets                       | IP44            |
| wtyczka<br>plug                          | 16A/5p          |
| zwijak<br>cable reel                     | MAKARA<br>460NK |
| rodzaj przewodu<br>cable type            | OW(H05RR-F)     |
| przekrój przewodu<br>cable cross section | 5x2,5mm2        |
| długość przewodu<br>cable length         | 50m             |

|   |   |
|---|---|
| 15000-62  | Przedłużacz siłowy na bębnie metalowym MAKARA-460 NK OW 5x2,5<br>16A 5p, 32A 5p, 230V, wtyczka 16A 5p - 50m<br>Metal cable reel MAKARA-460 NK OW 5x2,5<br>sockets 16A 5p, 32A 5p, 230V, plug 16A 5p - 50m |
| F-ELEKTRO<br>www.f-elektro.com,<br>e-mail: info@f-elektro.com |   |