


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

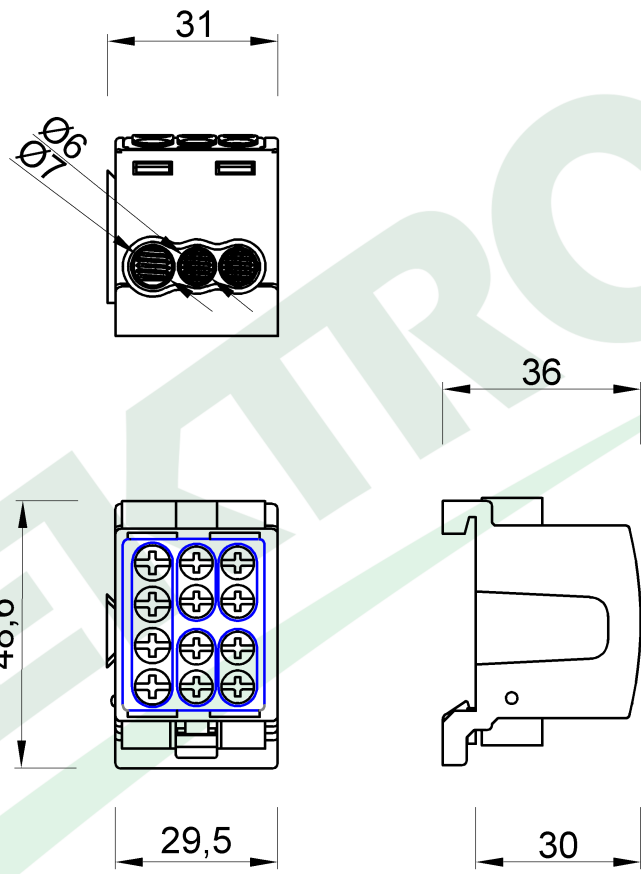

PARAMETRY PARAMETERS	
napięcie znamionowe voltage	400V
napięcie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC)	1000V
prąd znamionowy current	100A
materiał zacisku terminal material	cynowany blok mosiężny tin plated brass block
otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section	1x25mm ² , 2x16mm ²
otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section	1x25mm ² , 2x16mm ²
mocowanie mounting	TH35(DIN35)
stopień ochrony international protection	IP20
momenty dokręceń torque	2,5mm ² - 16mm ² 2Nm
	2,5mm ² - 25mm ² 2.5Nm

F2.0363	Zacisk HLK 100A-3 (25,2x16 / 25,2x16) - niebieski Terminal HLK 100A-3 (1x25,2x16 / 1x25,2x16) - blue
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	